


8SS

超小形スライドスイッチ Sub-miniature Slide Switches

RoHS対応品
RoHS Compliance

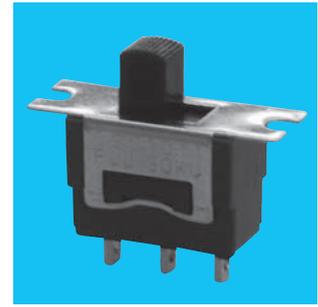


仕様

定 格	最大：AC125V 6A		
初期接触抵抗	10mΩ以下	(DC2~4V 1A)	
初期耐電圧	AC1000V 1分間		
初期絶縁抵抗	1000MΩ以上	(DC500V)	
電 気 的 寿 命	ON — ON	30,000回	
	ON — OFF — ON	20,000回	
使用温度範囲	-20~+85℃		
保存温度範囲	-40~+85℃		


Specifications

Rating	Max:6A 125VAC		
Initial contact resistance	10mΩ max.	(1A 2~4VDC)	
Initial dielectric strength	1,000VAC 1 minute		
Initial insulation resistance	1,000MΩ min.	(500VDC)	
Electrical life	ON — ON	30,000 cycles	
	ON — OFF — ON	20,000 cycles	
Operating temperature range	-20~+85℃		
Storage temperature range	-40~+85℃		


形名の説明/Part Numbering

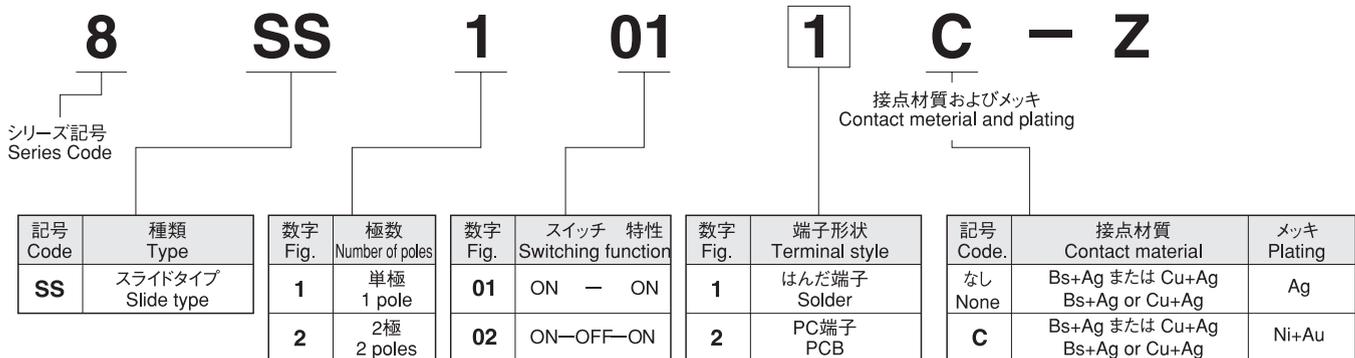


端子形状/Terminal Styles

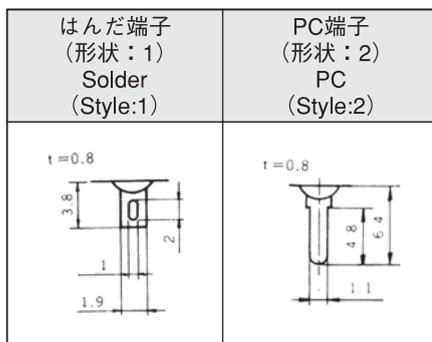


パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimension

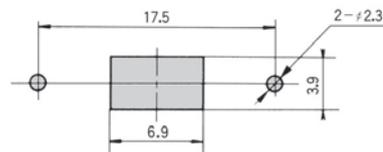

梱包仕様/Packaging Specifications

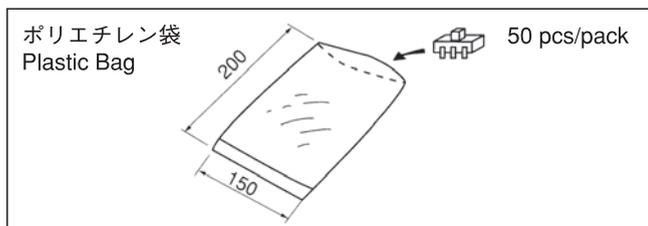

プリント基板孔あけ寸法/PC Hole Layouts

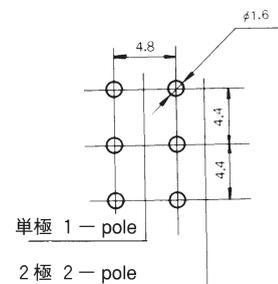

注) 海外規格については、[頁412](#)をご参照下さい。

●はんだ付け仕様、洗浄仕様は、[65 ページ](#)エイトシリーズの取扱注意事項をご参照ください。
See the specifications of **Soldering** and **Flux Cleaning** on [page 65](#).

トグル
スイッチ

レバー・ロツカー
スイッチ

押ボタン
スイッチ

照光式
スイッチ

表面実装用
スイッチ

デッド
スイッチ

スライド
スイッチ

ロータリー
スイッチ

キー
スイッチ


トリガー
スイッチ

フラット
スイッチ

8SS

単極双投/SPDT

はんだ端子

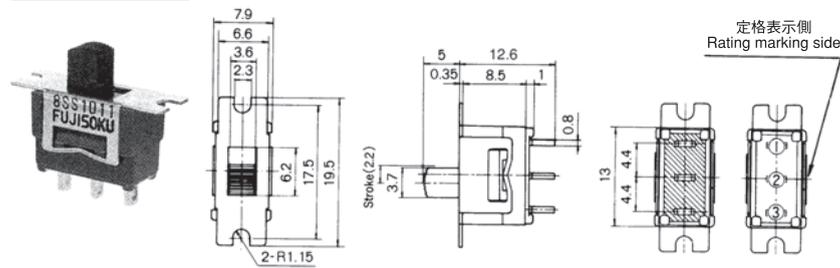


S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS1011-Z	ON	—	ON
★8SS1011C-Z	ON	—	ON
★8SS1021-Z	ON	OFF	ON
★8SS1021C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1	—	2-3

2極双投/DPDT

はんだ端子

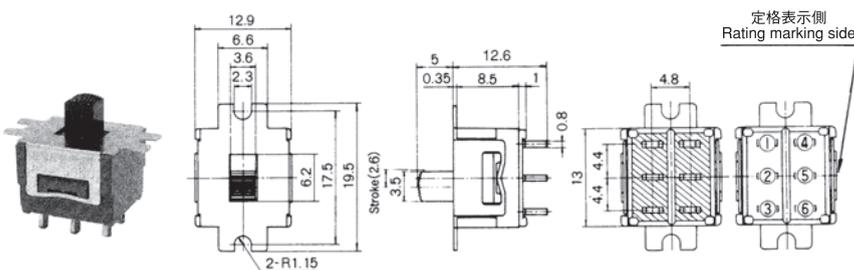


S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS2011-Z	ON	—	ON
★8SS2011C-Z	ON	—	ON
★8SS2021-Z	ON	OFF	ON
★8SS2021C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	—	2-3 5-6

単極双投/SPDT

PC端子

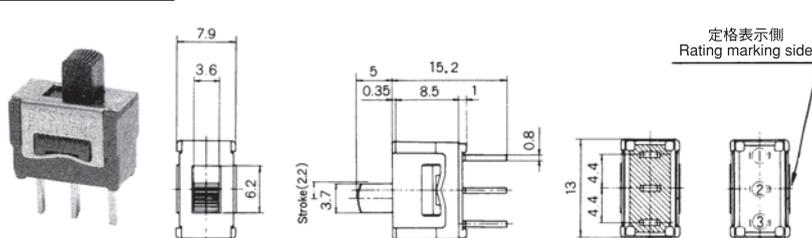


P/C

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS1012-Z	ON	—	ON
★8SS1012C-Z	ON	—	ON
★8SS1022-Z	ON	OFF	ON
★8SS1022C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1	—	2-3

2極双投/DPDT

PC端子

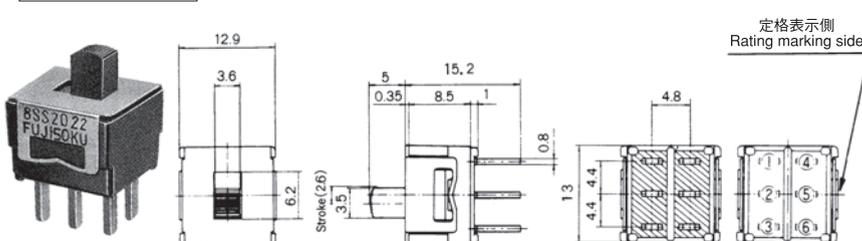

P/C

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS2012-Z	ON	—	ON
★8SS2012C-Z	ON	—	ON
★8SS2022-Z	ON	OFF	ON
★8SS2022C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	—	2-3 5-6

★(黒星)は、受注生産品です。
★: Made to order products.