


中継型端子盤

Relay-type Terminal Block



ピッチ/Pitch 13mm

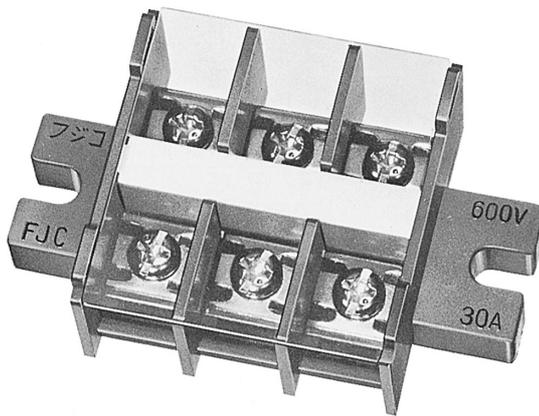

型名 Type Number	F1005N-30A	
定格 Rating	AC600V 30A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V DC	1000MΩ 以上 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V AC	1 分間以上 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	3.5mm ²	
極数 Number of Poles	3 P	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale ²/₃ 単位/Unit mm

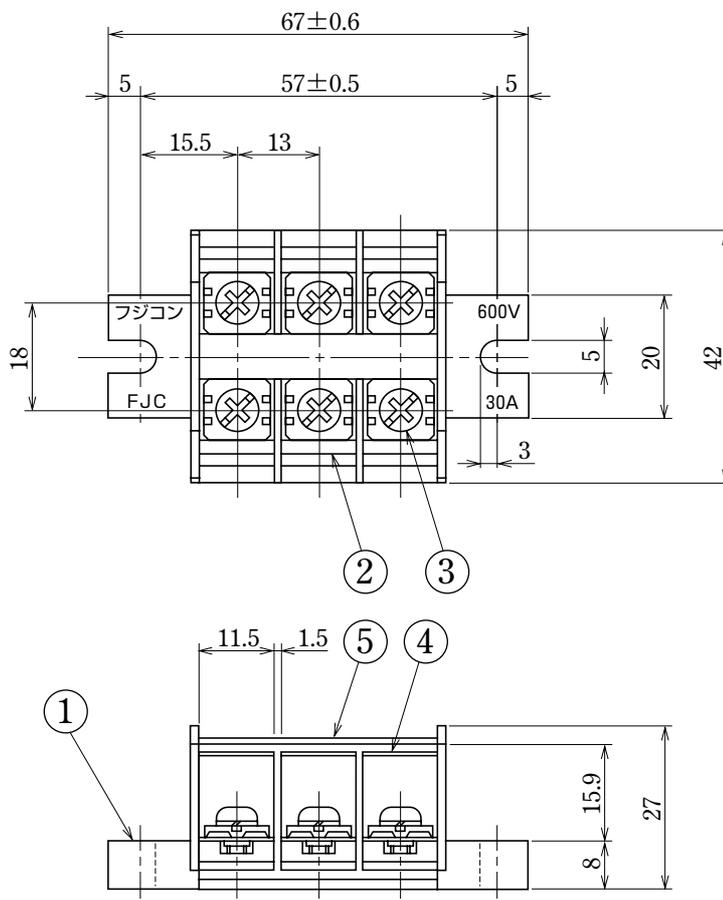

- 注文方法：型名 ———— 3 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×10 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	記号番号板 Marking strip	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL	板厚 t 0.5		白色 White
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.5		透明 Transparence

中継型