
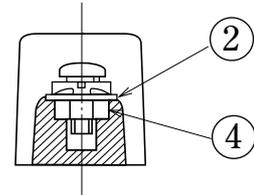
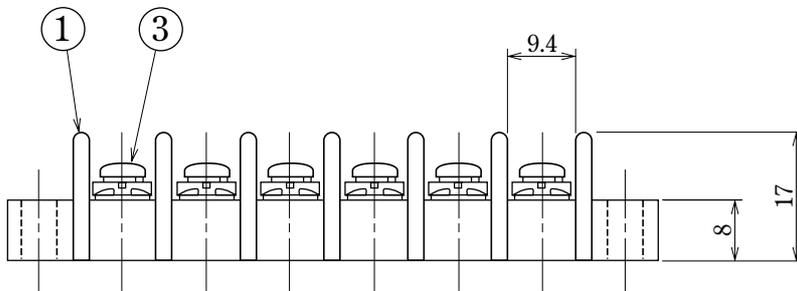


ピッチ/Pitch 11mm

型名 Type Number	<b>F133NB</b>
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm <sup>2</sup>

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

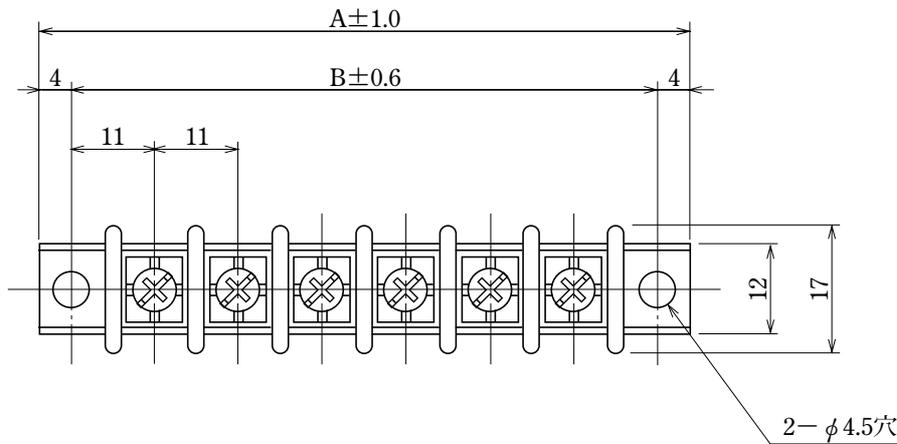

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.6	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	結線ナット Nut	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロムメッキ Trivalent chrome plated	

極数/Poles	2P	3	4	6
A	41	52	63	85
B	33	44	55	77