


中継型

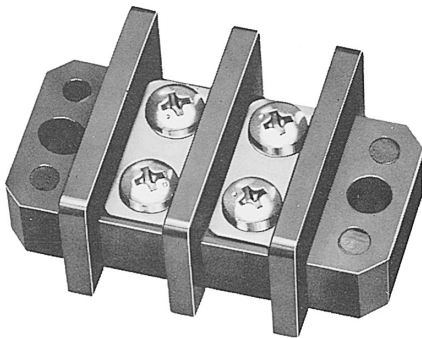


ピッチ/Pitch 14mm

| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | F148 |
| 定格 Rating | AC250V 20A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 2.0mm ² |
| 極数 Number of Poles | 2 P |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

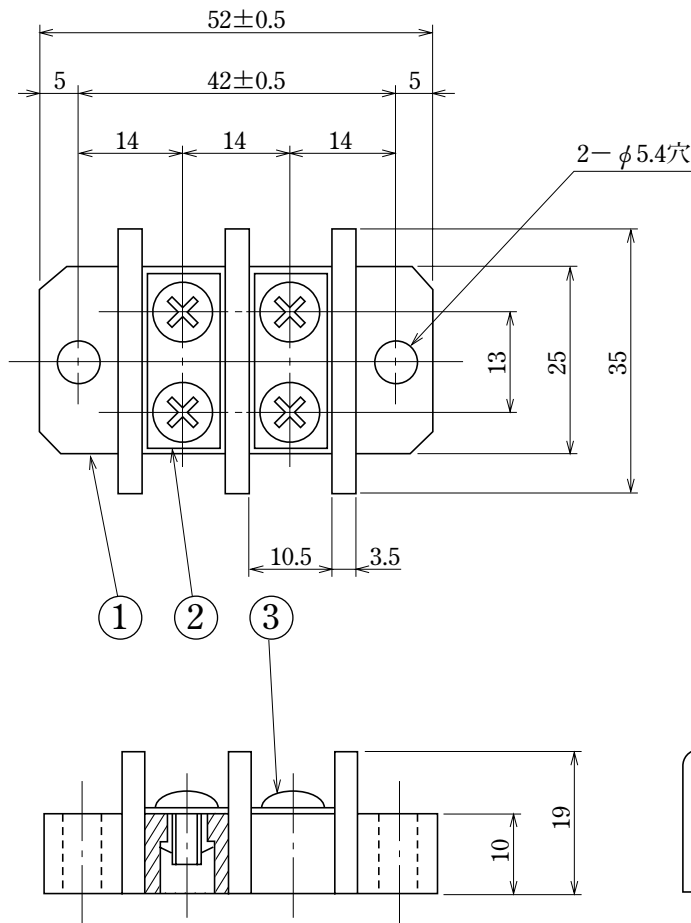

- 注文方法：型名 2 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 基板 Base | フェノール樹脂 Phenolic | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 黄銅 Brass | C2700W | M4×0.7×8 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | バイインド Type⑤ |