


# 貫通型端子盤

Through-type Terminal Block

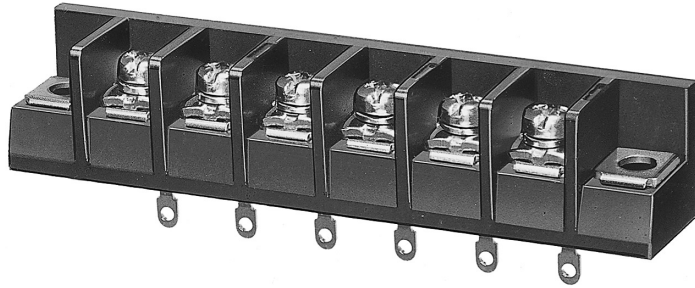

ピッチ/Pitch 11mm




型名 Type Number	F2020BT	
定格 Rating	AC250V 15A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V DC500V	1000MΩ 以上 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V AC2000V	1 分間以上 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm <sup>2</sup>	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

半田付用

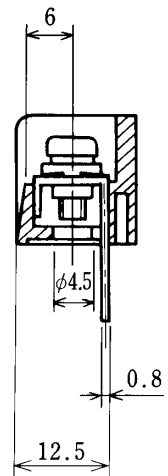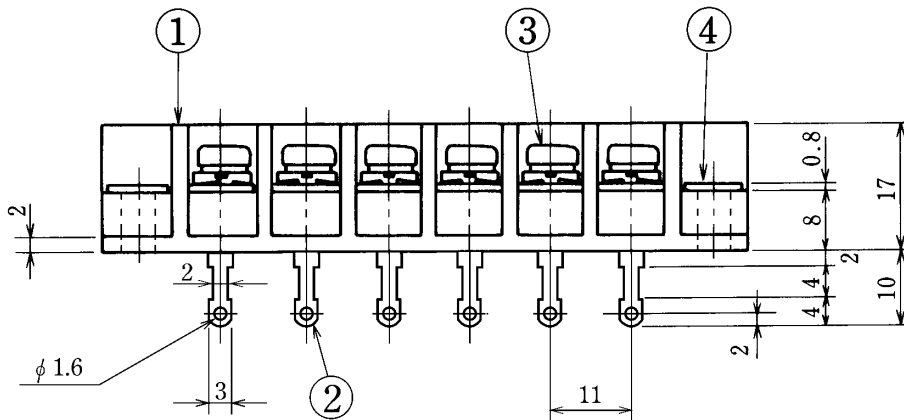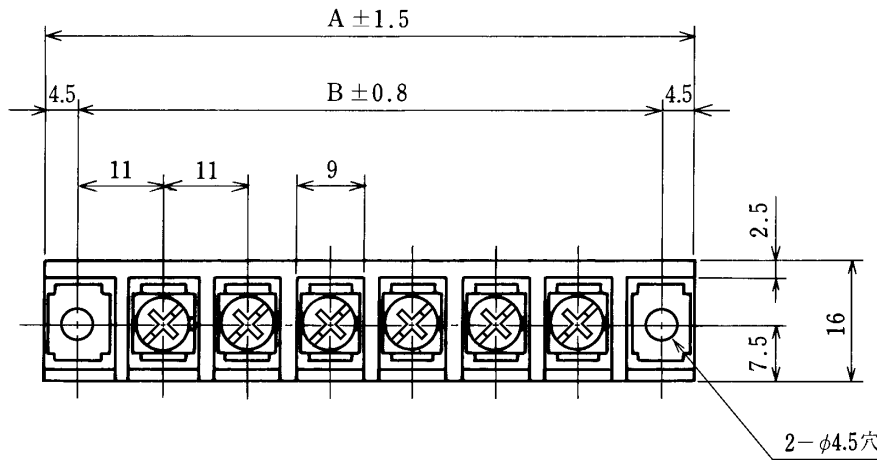

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

## ■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×10 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209