


非 RoHS 品

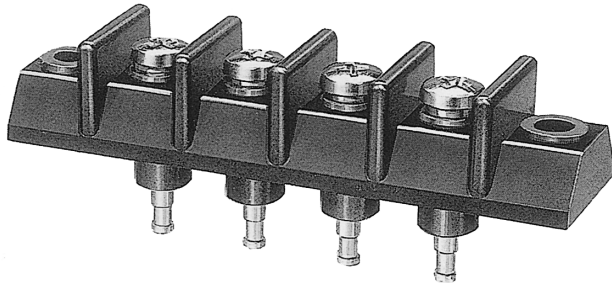

ピッチ/Pitch 13mm


型名 Type Number	F2037B
定格 Rating	AC250V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	3.5mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

半田付用

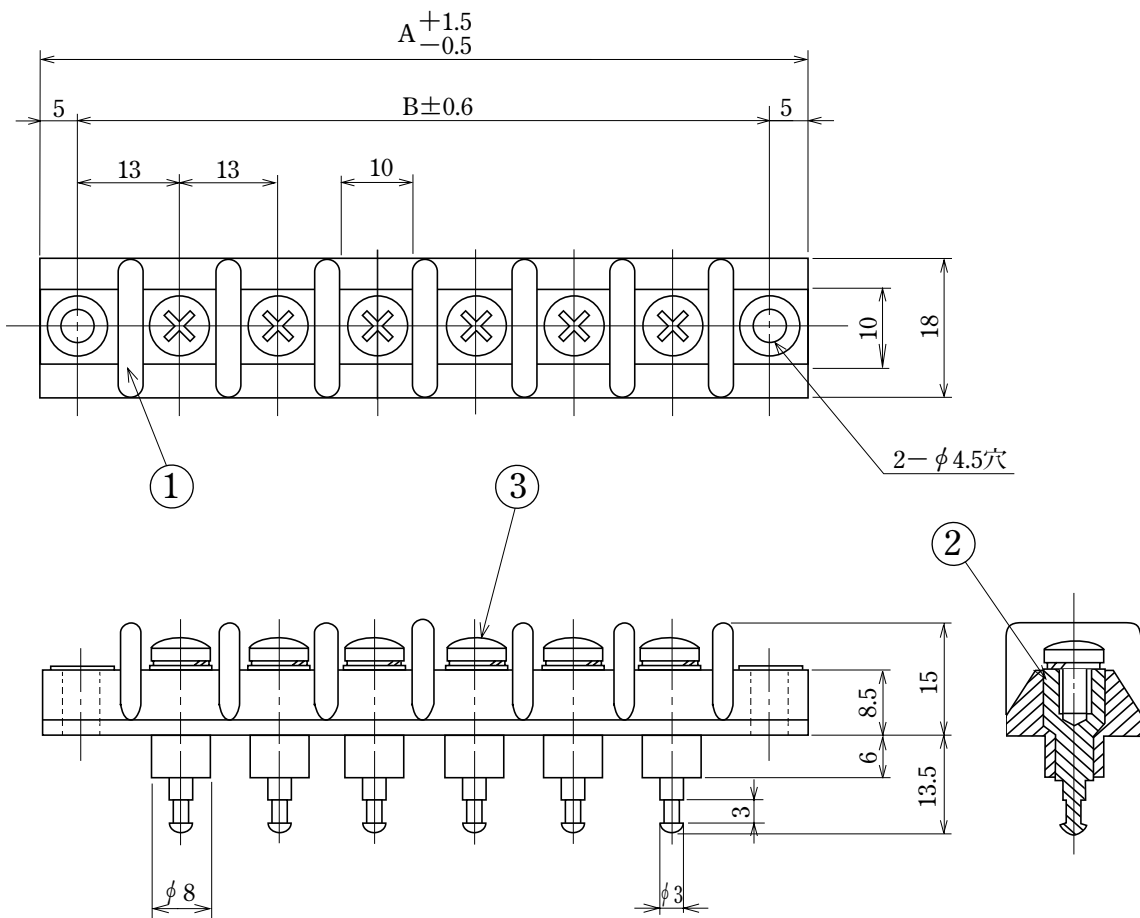

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄銅 Brass	C3602B		半田メッキ Solder-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	SWセムスバインド Type④

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	36	49	62	75	88	101	114	127	140	153	166	179	192	205	218	231	244	257	270	283	296	309
B	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299