

非 RoHS 品



ピッチ/Pitch 9.5mm


| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 型名 Type Number | F2045AX | |
| 定格 Rating | AC250V 15A | |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 100MΩ 以上 | DC500V 100MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1 分間以上 | AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 1.25mm ² | |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用

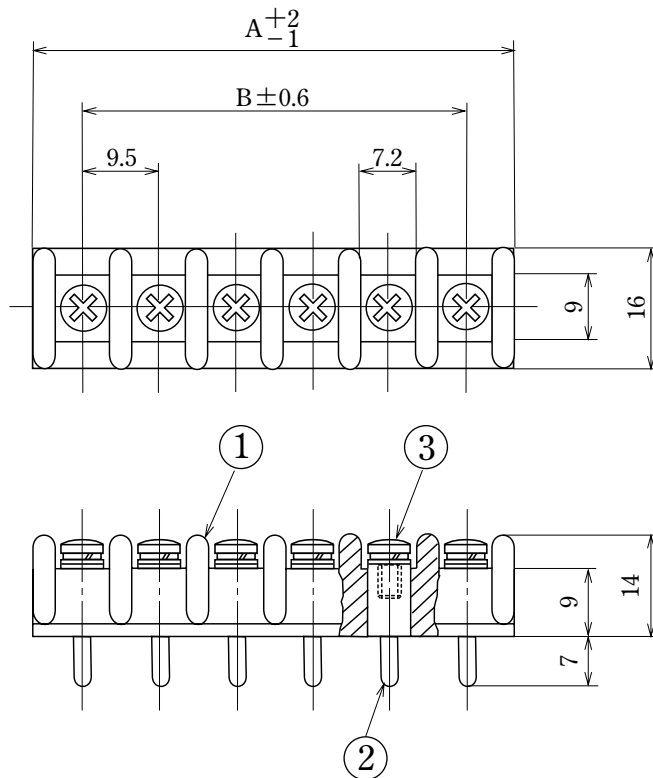

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 基板 Base | フェノール樹脂 Phenolic | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電埋込金具 Terminal | 黄銅 Brass | C3602B | | 半田メッキ Solder-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 黄銅 Brass | C2700W | M3×0.5×6 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PWSWセムスバインド Type③ |

| 極数/Poles | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 12.7 | 22.2 | 31.7 | 41.2 | 50.7 | 60.2 | 69.7 | 79.2 | 88.7 | 98.2 | 107.7 | 117.2 | 126.7 | 136.2 | 145.7 | 155.2 | 164.7 | 174.2 | 183.7 | 193.2 | 202.7 | 212.2 |
| B | — | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0 | 104.5 | 114.0 | 123.5 | 133.0 | 142.5 | 152.0 | 161.5 | 171.0 | 180.5 | 190.0 | 199.5 |

| 極数/Poles | 23 | 24 |
|----------|-------|-------|
| A | 221.7 | 231.2 |
| B | 209.0 | 218.5 |