


# 貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

貫通型

プリント基板用

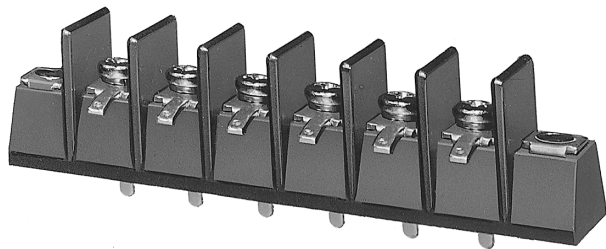


ピッチ/Pitch 9.5mm

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 型名<br>Type Number             | <b>F2048AH</b>                           |
| 定格<br>Rating                  | AC250V 15A                               |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance | 500V 1000MΩ以上<br>DC500V 1000MΩ and over  |
| 耐電圧<br>Withstands Voltage     | 2000V 1分間以上<br>AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線<br>Compatible Wire       | 1.25mm <sup>2</sup>                      |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

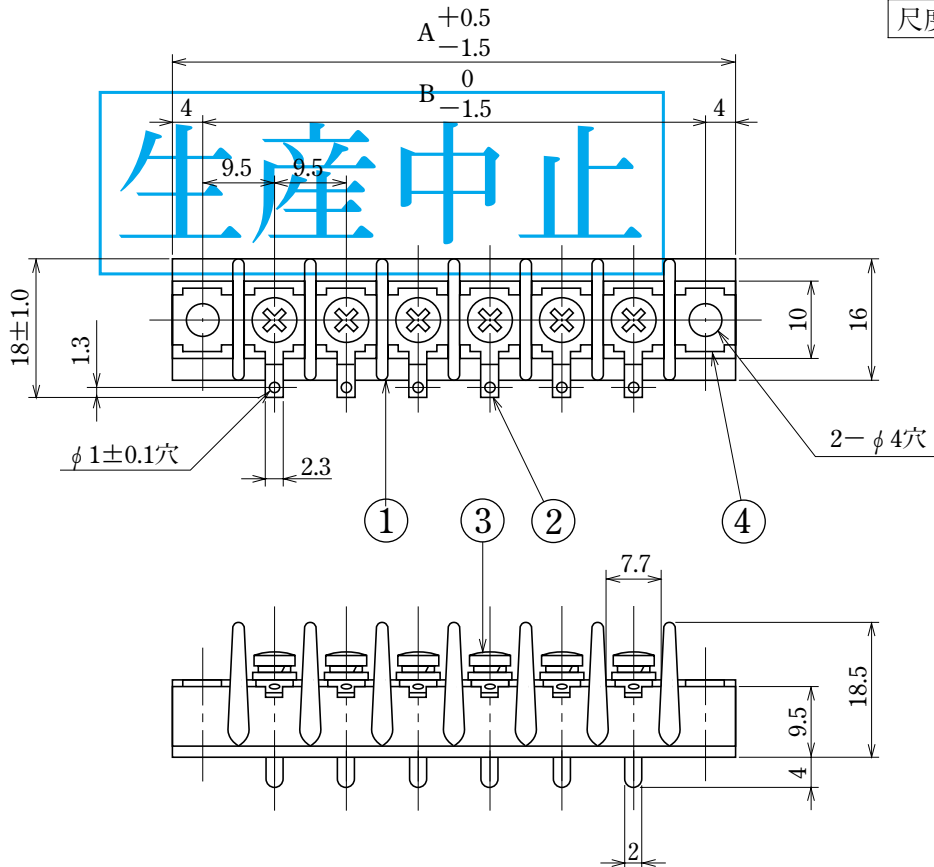

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

### 仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name        | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size    | 処理/Treatment          | 備考/Remark         |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1           | 基板 Base             | PBT         | UL          |            |                       | 黒色 Black          |
| 2           | 導電板 Terminal        | 黄銅 Brass    | C2680R      | 板厚 t 0.8   | スズメッキ Tin-Plated      |                   |
| 3           | 結線ビス Screw          | 黄銅 Brass    | C2700W      | M3×0.5×8 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PWSWセムスパインド Type③ |
| 4           | 取付金具 Mounting plate | 黄銅 Brass    | C2680R      | 板厚 t 1.0   | ニッケルメッキ Nickel-Plated |                   |

| 極数/Poles | 1 P  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A        | 27.0 | 36.5 | 46.0 | 55.5 | 65.0 | 74.5 | 84.0 | 93.5 | 103.0 | 112.5 | 122.0 | 131.5 | 141.0 | 150.5 | 160.0 | 169.5 | 179.0 | 188.5 | 198.0 | 207.5 | 217.0 | 226.5 |
| B        | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0  | 104.5 | 114.0 | 123.5 | 133.0 | 142.5 | 152.0 | 161.5 | 171.0 | 180.5 | 190.0 | 199.5 | 209.0 | 218.5 |

| 極数/Poles | 23    | 24    | 25    | 26    |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| A        | 236.0 | 245.5 | 255.0 | 264.5 |
| B        | 228.0 | 237.5 | 247.0 | 256.5 |