


# 貫通型端子盤

Through-type Terminal Block

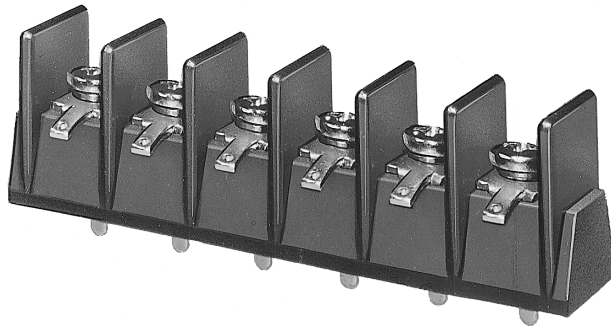


ピッチ/Pitch 9.5mm

型名 Type Number	<b>F2048AHX</b>	
定格 Rating	AC250V 15A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V DC500V	1000MΩ 以上 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V AC2000V	1 分間以上 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm <sup>2</sup>	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

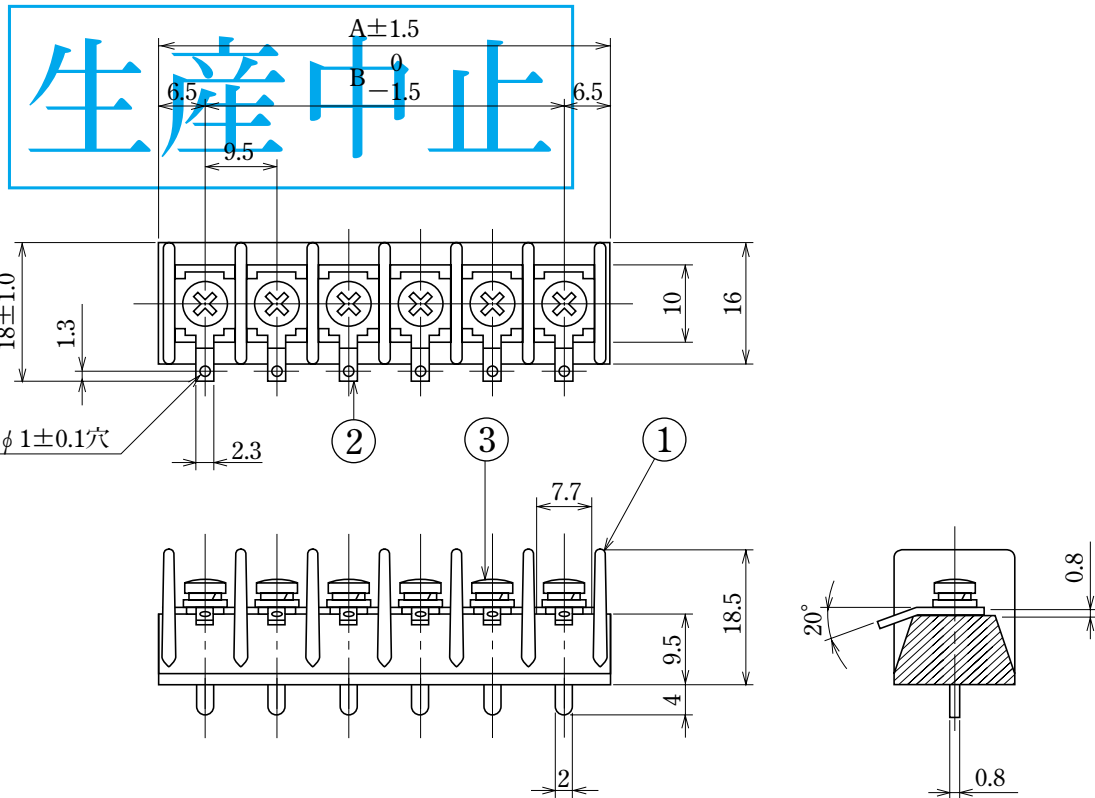

貫通型

プリント基板用

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWSWセムスバインド Type③

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	13.0	22.5	32.0	41.5	51.0	60.5	70.0	79.5	89.0	98.5	108.0	117.5	127.0	136.5	146.0	155.5	165.0	174.5	184.0	193.5	203.0	212.5
B	-	9.5	19.0	28.5	38.0	47.5	57.0	66.5	76.0	85.5	95.0	104.5	114.0	123.5	133.0	142.5	152.0	161.5	171.0	180.5	190.0	199.5

極数/Poles	23	24	25	26
A	222.0	231.5	241.0	250.5
B	209.0	218.5	228.0	237.5