
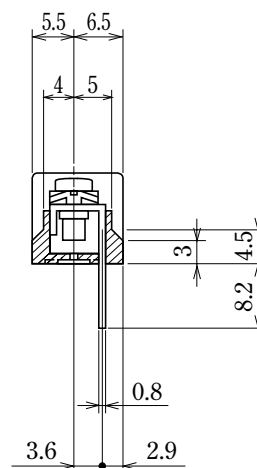


ピッチ/Pitch 7.62mm

型名 Type Number	F2060B
定格 Rating	AC250V 6 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.5mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

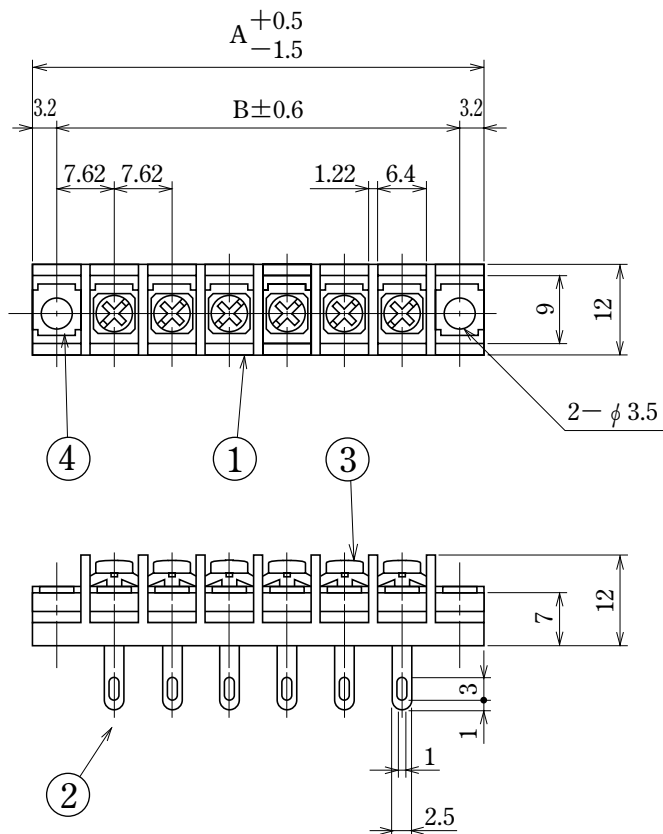

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	21.6	29.3	36.9	44.5	52.1	59.7	67.4	75.0	82.6	90.2	97.8	105.5	113.1	120.7	128.3	135.9	143.6	151.2	158.8	166.4	174.0	181.7
B	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26

極数/Poles	23	24	25	26	27	28
A	189.3	197.0	204.5	212.1	219.8	227.4
B	182.88	190.50	198.12	205.74	213.36	220.98