


ピッチ/Pitch 7.62mm

型名 Type Number	<b>F2061C</b>
定格 Rating	AC250V 6A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.5mm <sup>2</sup>

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/10 単位/Unit mm

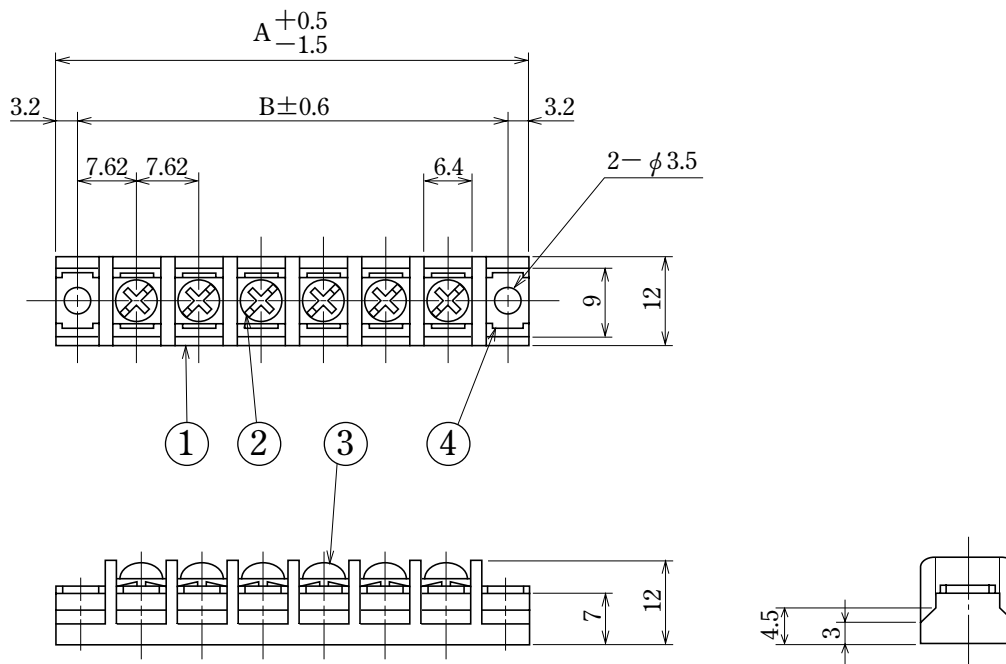

- 注文方法：型名  極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	21.64	29.26	36.88	44.50	52.12	59.74	67.36	74.98	82.60	90.22	97.84	105.46	113.08	120.70	128.32	135.94	143.56	151.18	158.80	166.42	174.04	181.66
B	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26

極数/Poles	23	24	25	26	27	28
A	189.28	196.90	204.52	212.14	219.76	227.38
B	182.88	190.50	198.12	205.74	213.36	220.98