


# 貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

貫通型

プリント基板用



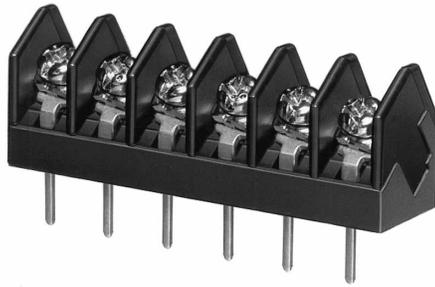


ピッチ/Pitch 7.62mm

型名 Type Number	F2062AX
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm <sup>2</sup>

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

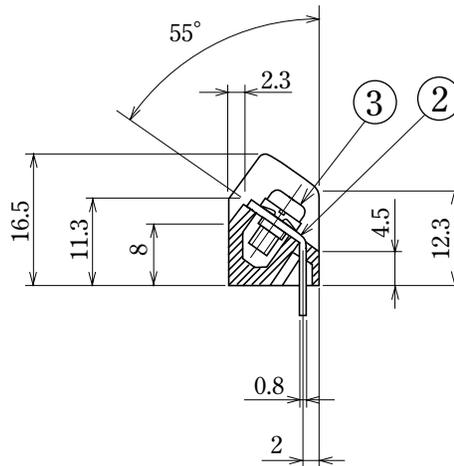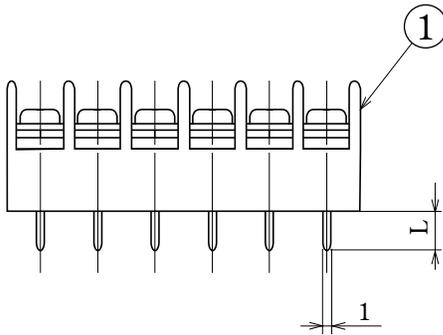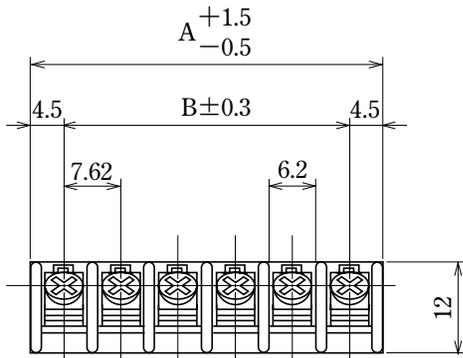

呼び/Nominal	L
4 L	4
7 L	7

- 注文方法：型名 — リード長 L — 極数 P.
- Ordering Form : Type No.    Lead Length (L)    No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6N・m.

### 仕様/Specification

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	9.0	16.6	24.2	31.9	39.5	47.1	54.7	62.3	70.0	77.6	85.2	92.8	100.4	108.1	115.7	123.3	130.9	138.5	146.2	153.8	161.4	169.0
B	-	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.14	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02