


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

貫通型

プリント基板用

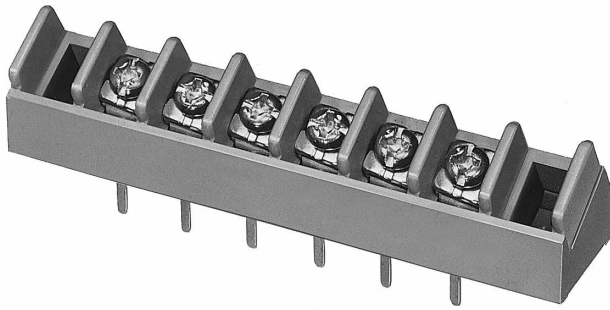


ピッチ/Pitch 8.89mm



| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | F2301AZ |
| 定格 Rating | AC250V 10A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 0.75mm ² |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

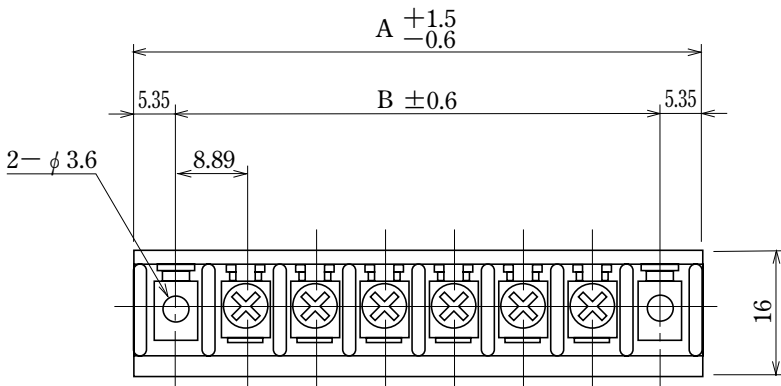

| 呼び/Nominal | L |
|------------|---|
| 4 L | 4 |
| 7 L | 7 |
| 9 L | 9 |

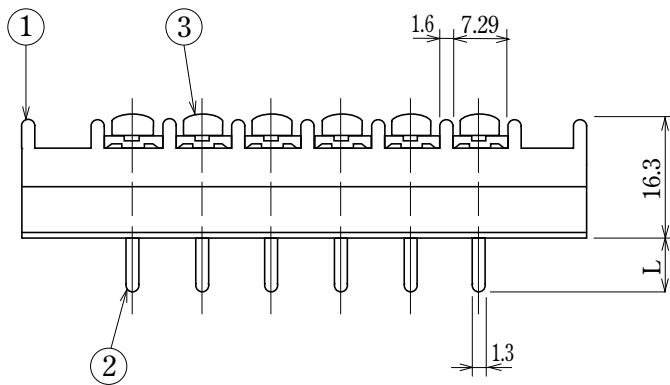

- 注文方法： 型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles(P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6N・m.

■仕様/Specification.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 1 | 基板 Base | PBT | UL | | | 青色 Blue |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3×0.5×6ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type② |

| 極数/Poles | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 28.48 | 37.37 | 46.26 | 55.15 | 64.04 | 72.93 | 81.82 | 90.71 | 99.60 | 108.49 | 117.38 | 126.27 | 135.16 | 144.05 | 152.94 | 161.83 | 170.72 | 179.61 | 188.50 | 197.39 | 206.28 | 215.17 |
| B | 17.78 | 26.67 | 35.56 | 44.45 | 53.34 | 62.23 | 71.12 | 80.01 | 88.90 | 97.79 | 106.68 | 115.57 | 124.46 | 133.35 | 142.24 | 151.13 | 160.02 | 168.91 | 177.80 | 186.69 | 195.58 | 204.47 |

| 極数/Poles | 23 | 24 | 25 |
|----------|--------|--------|--------|
| A | 224.06 | 232.95 | 241.84 |
| B | 213.36 | 222.25 | 231.14 |