


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block




ピッチ/Pitch 8.7mm

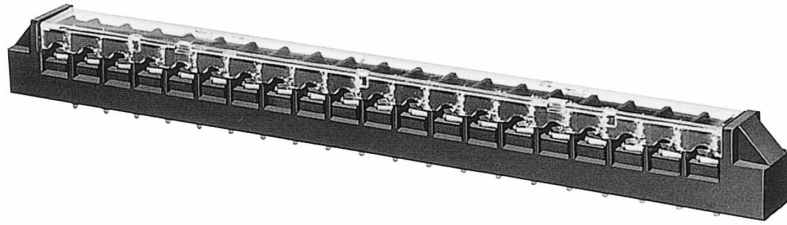

型名 Type Number	F2303A
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²
極数 Number Poles	20P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/5 単位/Unit mm

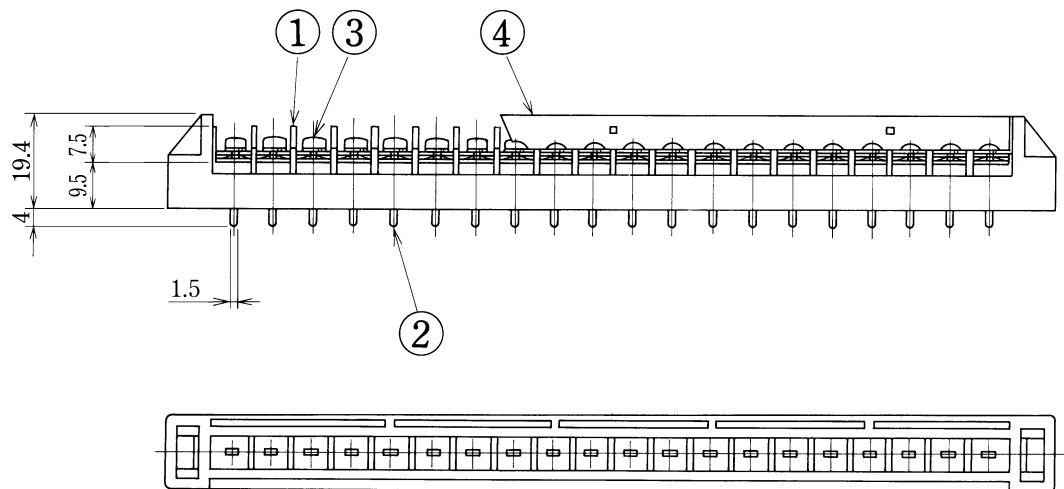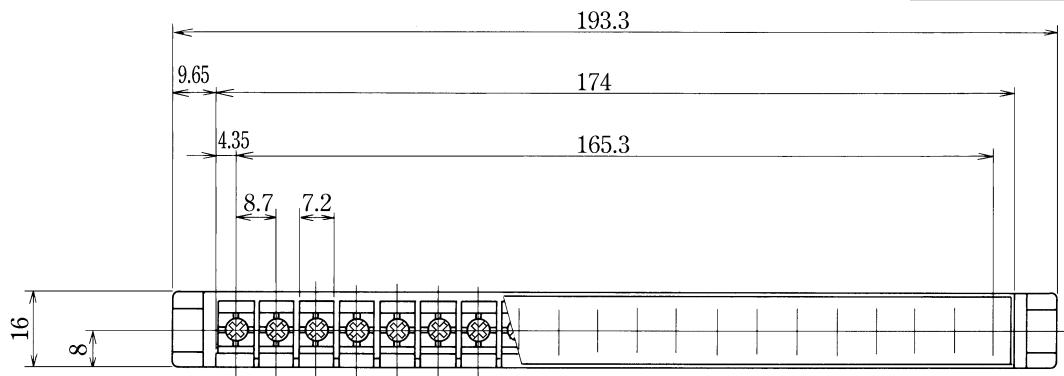

- 注文方法：型名 ———— 20 P. ———— カバー色 (透明/黒)
- Ordering Form：Type No. No. of Poles (P) Cover Color (Transparence or Black)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw：Tightening torque is 1.0N・m.
- カバー標準仕様は透明となります。黒色を御希望の際は注文方法に黒色指定をお願い致します。
- Standard specification is transparent cover. To obtain a black cover is optionally available.

仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			透明 Transparence Black

貫通型

プリント基板用