


# 貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

貫通型

プリント基板用

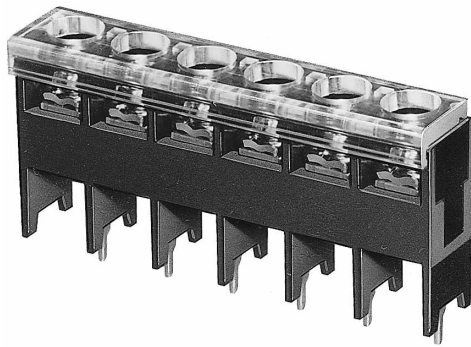


ピッチ/Pitch 8.7mm

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 型名<br>Type Number             | F2304                                    |
| 定格<br>Rating                  | AC250V 10A                               |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance | 500V 1000MΩ以上<br>DC500V 1000MΩ and over  |
| 耐電圧<br>Withstands Voltage     | 2000V 1分間以上<br>AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線<br>Compatible Wire       | 0.75mm <sup>2</sup>                      |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

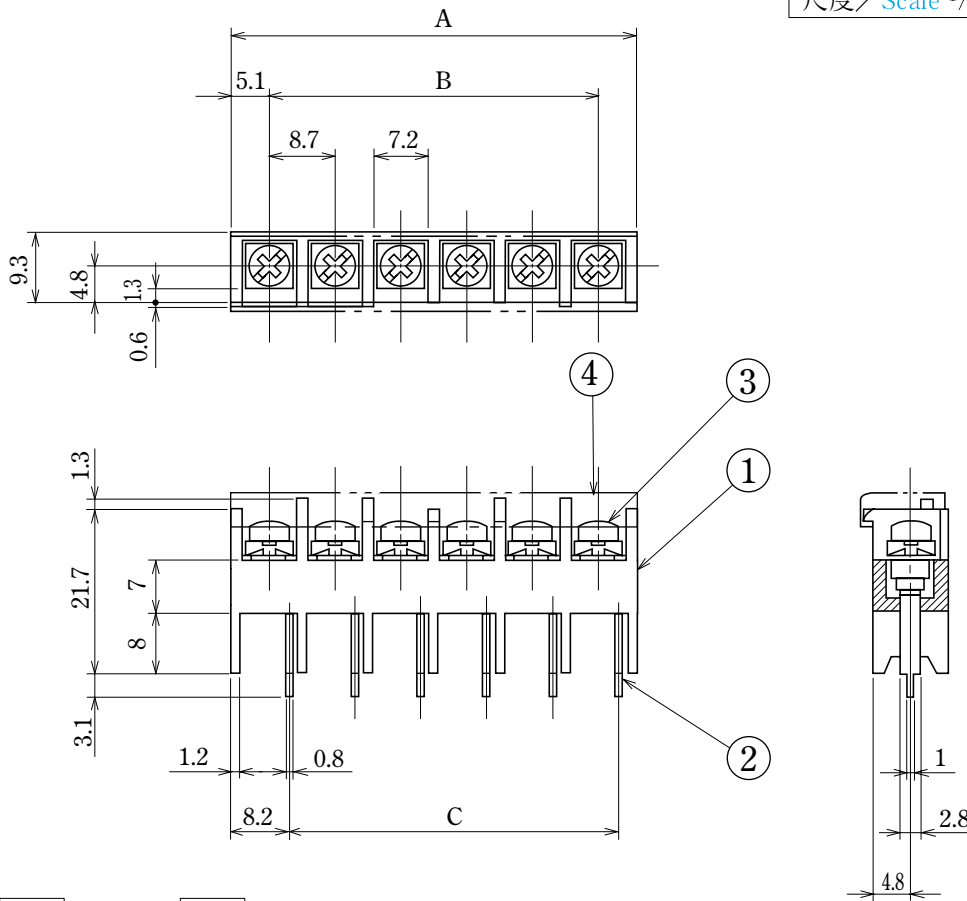

●注文方法：型名 極数 P.

●Ordering Form：Type No. No. of Poles(P)

●結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。

●Connection screw：Tightening torque is 1.0N・m.

●カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CTと御記入ください。但しカバーは添付納入となります。(カバー取付は3P以上からです)

●A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached. (Cover is mounted for more than 3 poles)

## 仕様/Specification

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material            | 規格/Standard | 寸法/Size     | 処理/Treatment          | 備考/Remark       |
|-------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1           | 基板 Base      | PBT                    | UL          |             |                       | 黒色 Black        |
| 2           | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass               | C2680R      | 板厚 t0.8     | スズメッキ Tin-Plated      |                 |
| 3           | 結線ビス Screw   | 鉄 Steel                | SWCH・SPCC   | M3.5×0.6×7ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type②  |
| 4           | カバー Cover    | ポリカーボネート Polycarbonate | UL          |             |                       | 透明 Transparency |

| 極数/Poles | 1P   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A        | 10.2 | 18.9 | 27.6 | 36.3 | 45.0 | 53.7 | 62.4 | 71.1 | 79.8 | 88.5 | 97.2 | 105.9 |
| B        | —    | 8.7  | 17.4 | 26.1 | 34.8 | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 | 78.3 | 87.0 | 95.7  |
| C        | —    | 8.7  | 17.4 | 26.1 | 34.8 | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 | 78.3 | 87.0 | 95.7  |