

貫通型端子盤



Through-type Terminal Block


ピッチ/Pitch 8.7mm



型名 Type Number	F2305A
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²
極数 Number Poles	7P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

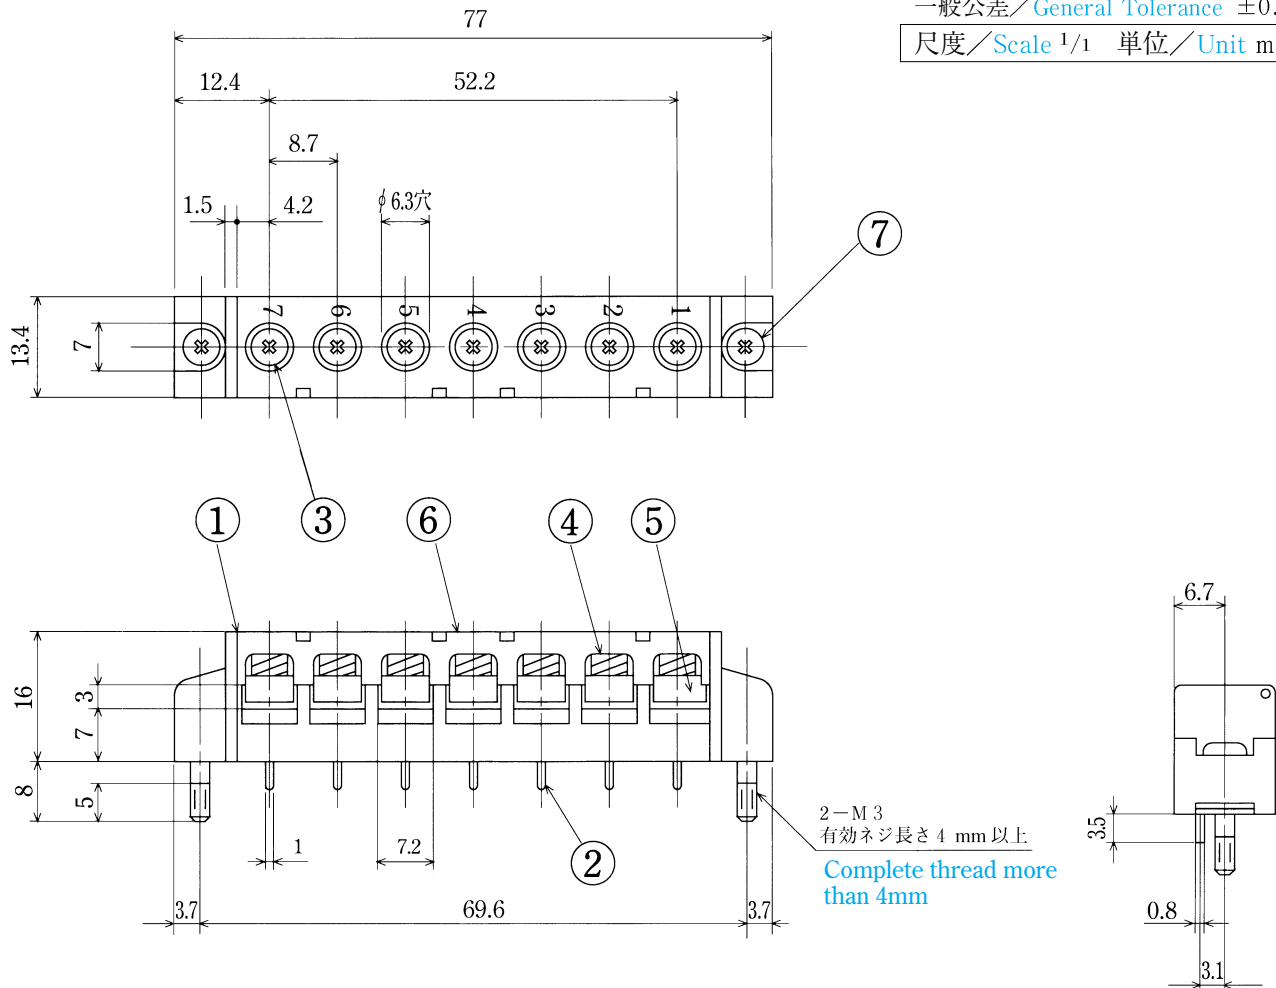

●注文方法： 型名 ———— 7 P.

●Ordering Form： Type No. No. of Poles (P)

●結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。

●Connection screw： Tightening torque is 1.0N・m.

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑧
4	スプリング Spring	ステンレス Stainless steel	SUS			
5	スプリング固定金具 Spring Mt. plate	黄銅 Brass	C2680R		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
6	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			透明 Transparence
7	取付ビス Mounting Screw	鉄 Steel	SWCH	M3×0.5	三価クロムメッキ Trivalent chrome-Plated	

貫通型

プリント基板用