


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

貫通型

プリント基板用



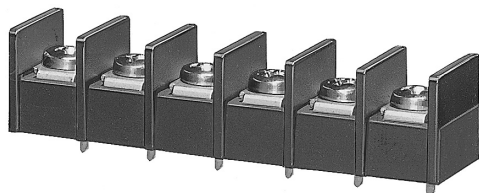


ピッチ/Pitch 8.89mm

型名 Type Number	F2309AX
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

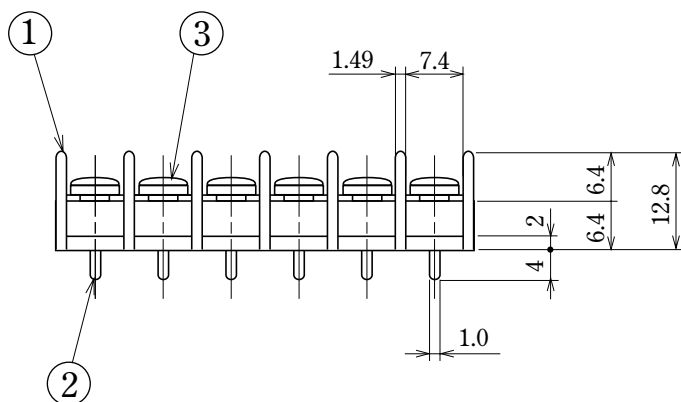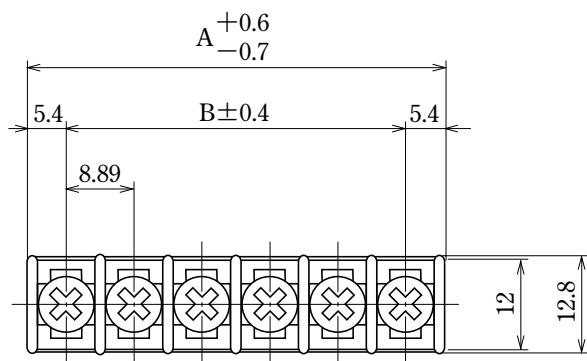

●注文方法：型名 極数 P.

●Ordering Form：Type No. No. of Poles(P)

●結線ビス：締付トルクは M3 が0.6N・m、M3.5が1.0N・mです。(M3とM3.5がありますので御指定下さい)

●Connection screw：Tightening torque is M3：0.6N・m、M3.5：1.0N・m。(Specify either M3 or M3.5 for a connecting screw)

●旧型名(FULS-1040A)

仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ M3.5×0.6×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type⑧

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	10.8	19.69	28.58	37.47	46.36	55.25	64.14	73.03	81.92	90.81	99.70	108.59	117.48	126.37	135.26	144.15	153.04	161.93	170.82	179.71	188.60	197.49
B	-	8.89	17.78	26.67	35.56	44.45	53.34	62.23	71.12	80.01	88.90	97.79	106.68	115.57	124.46	133.35	142.24	151.13	160.02	168.91	177.80	186.69

極数/Poles	23	24	25	26
A	206.38	215.27	224.16	233.05
B	195.58	204.47	213.36	222.25