


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 7.62mm

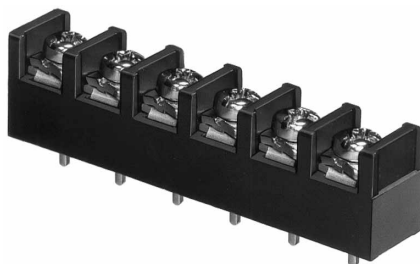


型名 Type Number	F2360AX
定格 Rating	AC250V 6 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.5mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用

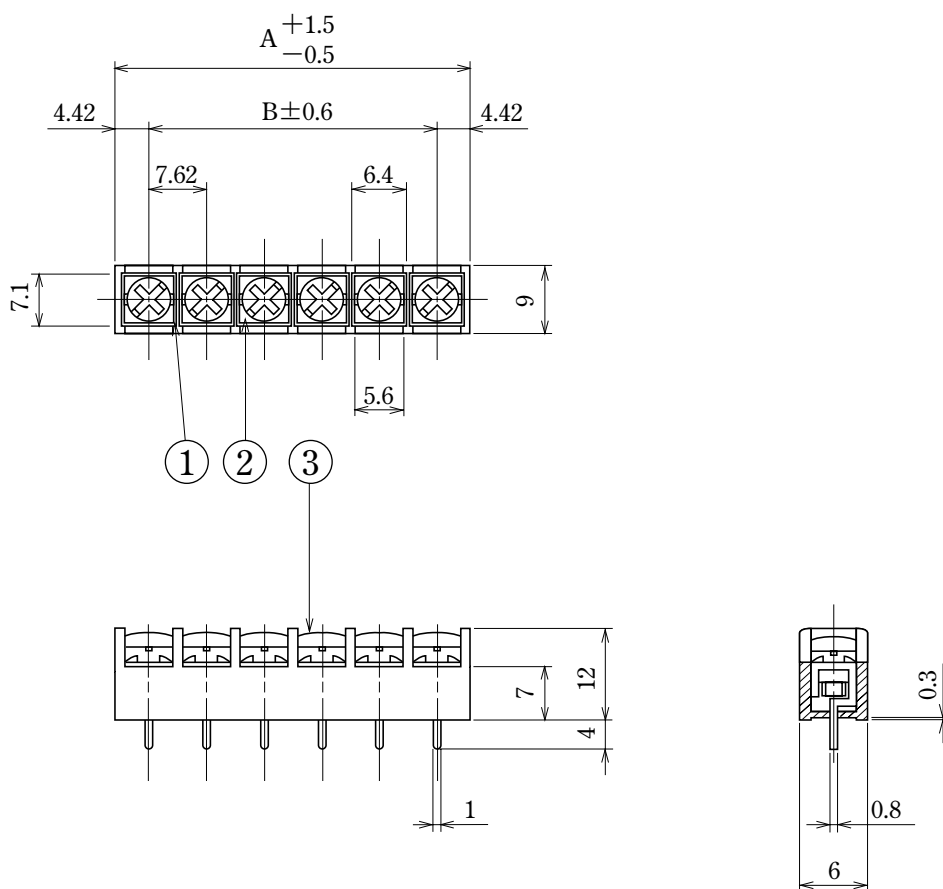

●注文方法： 型名 ———— 極数 P.

●Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

●結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。

●Connection screw : Tightening torque is 0.6N・m.

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8.8	16.5	24.1	31.7	39.3	46.9	54.6	62.2	69.8	77.4	85.0	92.7	100.3	107.9	115.5	123.1	130.8	138.4	146.0	153.6	161.2	168.9
B	—	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6	76.2	83.9	91.4	99.1	106.7	114.3	121.9	129.5	137.2	144.8	152.4	160.0

極数/Poles	23	24	25	26	27	28	29
A	176.5	184.1	191.7	199.3	207.0	214.6	222.2
B	167.6	175.3	182.9	190.5	198.1	205.7	213.4