


2 段型端子盤



Two-stage-type Terminal Block





ピッチ/Pitch 7.62mm

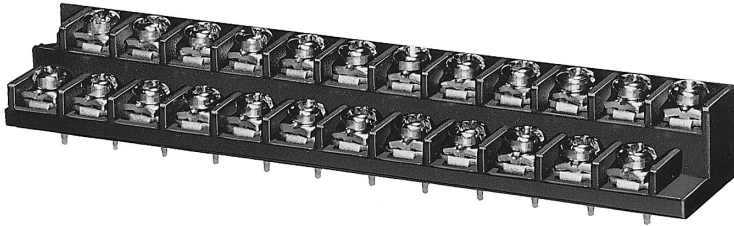

| | |
|-------------------------------|---|
| 型名 Type Number | F2393AXL |
| 定格 Rating | AC250V 10A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 0.75mm ² |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

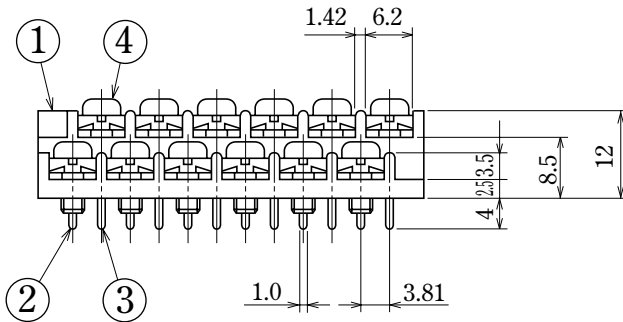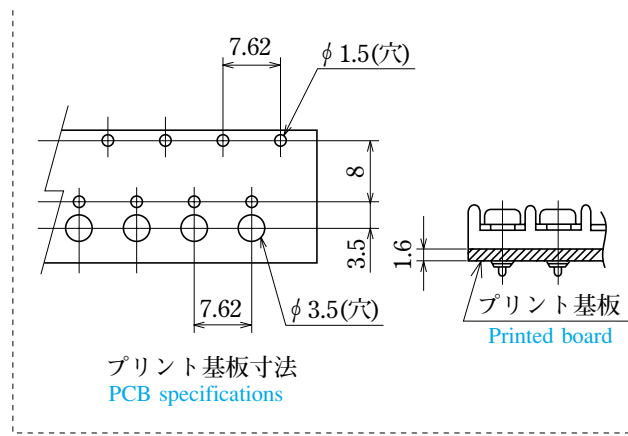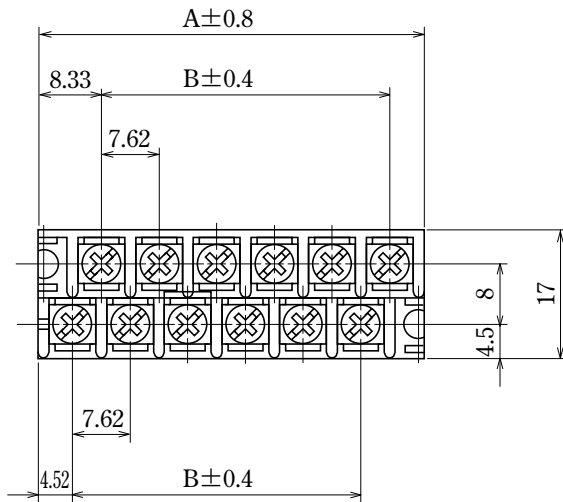

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- 旧型名 (FULS-4068)

仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 基板 Base | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 4 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3×0.5×6 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type② |

| 極数/Poles | 2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 12.85 | 20.47 | 28.09 | 35.71 | 43.33 | 50.95 | 58.57 | 66.19 | 73.81 | 81.43 | 89.05 | 96.67 | 104.29 | 111.91 | 119.53 | 127.15 | 134.77 | 142.39 | 150.01 | 157.63 | 165.25 | 172.87 |
| B | - | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 |

| 極数/Poles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 180.49 | 188.11 | 195.73 | 203.35 | 210.97 | 218.59 | 226.21 | 233.83 |
| B | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 |

2 段型

プリント基板用