


# 貫通型端子盤

Through-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 5 mm

型名 Type Number	F3004N
定格 Rating	AC250V 6 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
極数 Number Poles	36P

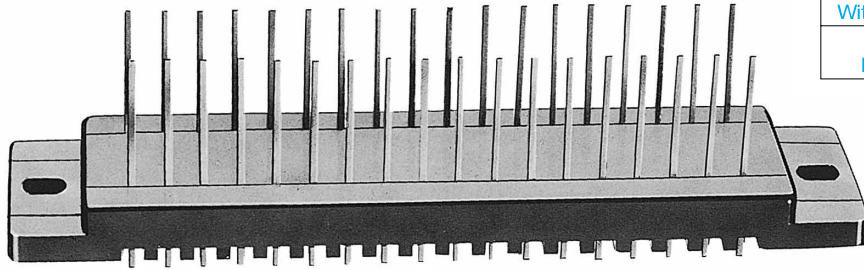


一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

ワイヤラッピング用

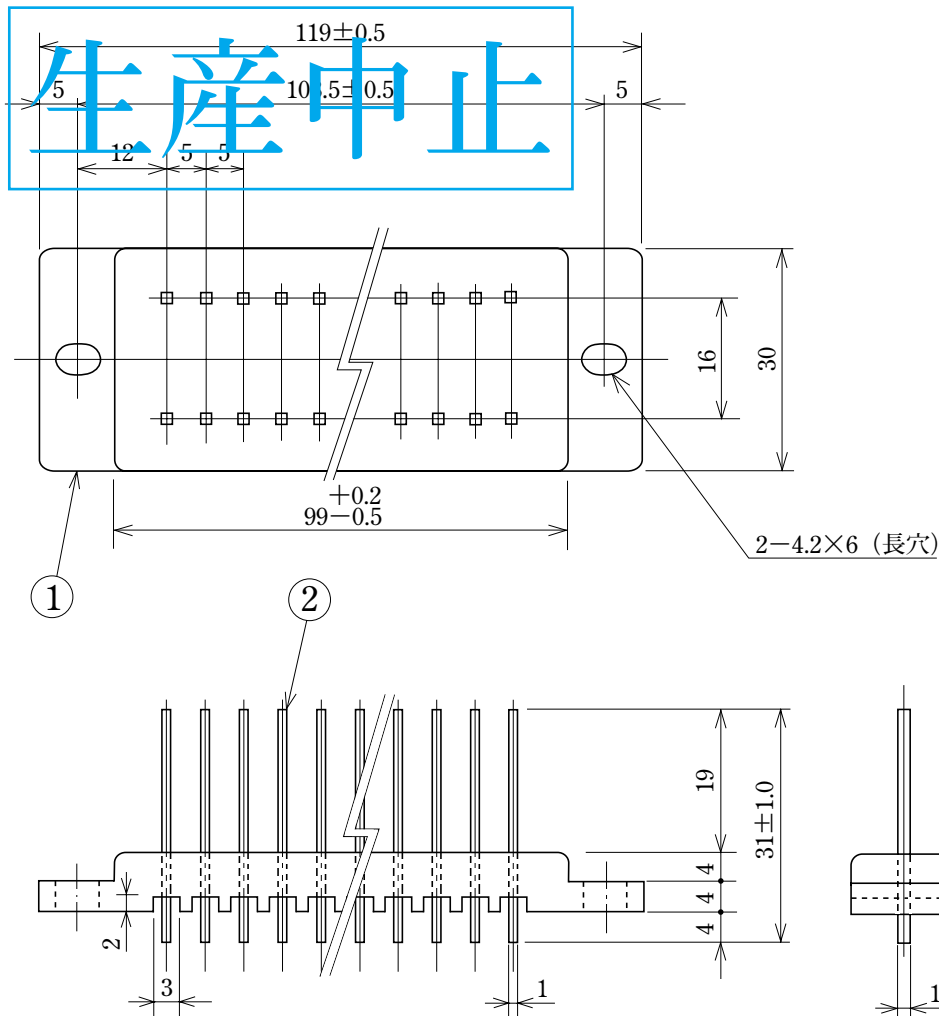

● 注文方法：型名 ———— 36 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

■ 仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電ピン Terminal	黄銅 Brass	C2700W	板厚 t1.0	金メッキ Gold-Plated	