

貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 1.27mm



型名 Type Number	F3009
定格 Rating	AC250V 2A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale ³/₁ 単位/Unit mm

貫通型

ワイヤラッピング用

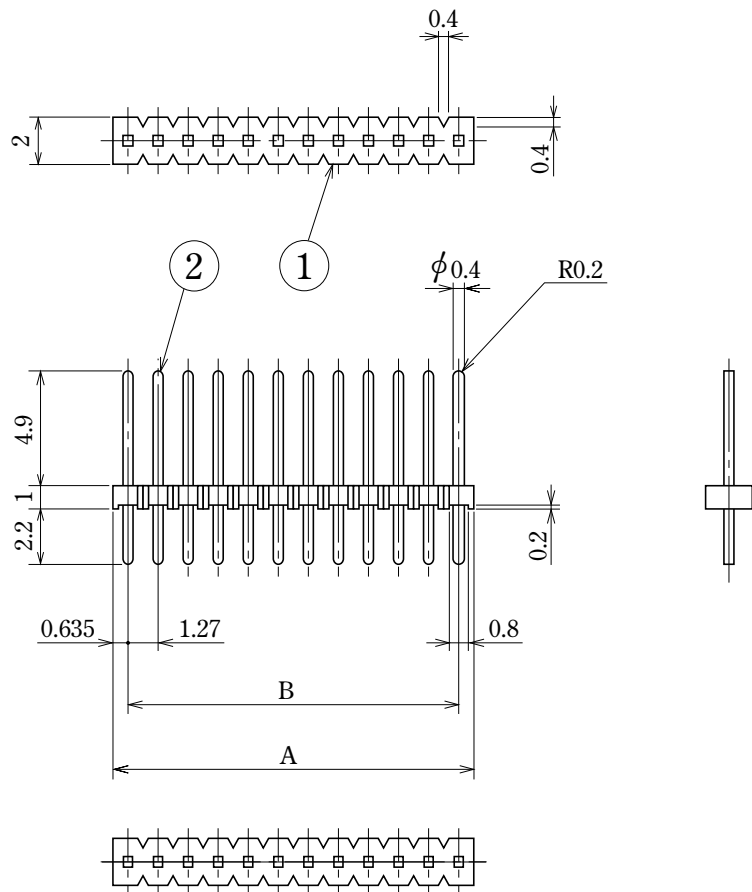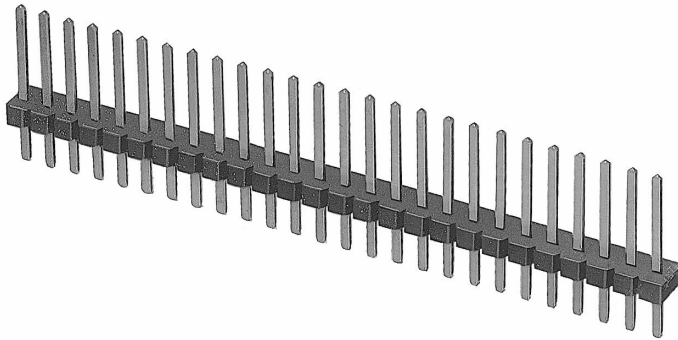

●注文方法： ————— P.

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PPS				黒色 Black
2	導電ピン Terminal	黄銅 Brass	C2680R	φ0.4	金メッキ Gold-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1.27	2.54	3.81	5.08	6.35	7.62	8.89	10.16	11.43	12.70	13.97	15.24	16.51	17.78	19.05	20.32	21.59	22.86	24.13	25.40	26.67	27.94
B	—	1.27	2.54	3.81	5.08	6.35	7.62	8.89	10.16	11.43	12.70	13.97	15.24	16.51	17.78	19.05	20.32	21.59	22.86	24.13	25.40	26.67

極数/Poles	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	29.21	30.48	31.75	33.02	34.29	35.56	36.83	38.10	39.37	40.64	41.91	43.18	44.45	45.72	46.99	48.26	49.53	50.80
B	27.94	29.21	30.48	31.75	33.02	34.29	35.56	36.83	38.10	39.37	40.64	41.91	43.18	44.45	45.72	46.99	48.26	49.53