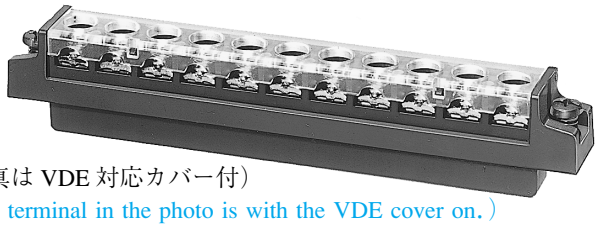

(写真は VDE 対応カバー付)
(The terminal in the photo is with the VDE cover on.)

ピッチ／Pitch 8.4mm

型　名 Type Number	F5020
定　格 Rating	AC250V 15A (片面 8 A one side　両面15A both side)
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V DC500V　1000MΩ 以上 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V AC2000V　1 分間以上 1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	15mΩ 以下 15mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	1.25mm²(15A) 0.75mm²(8 A)
極　数 Number of Poles	11P

一般公差／General Tolerance ±0.5
尺度／Scale 3/5　単位／Unit mm

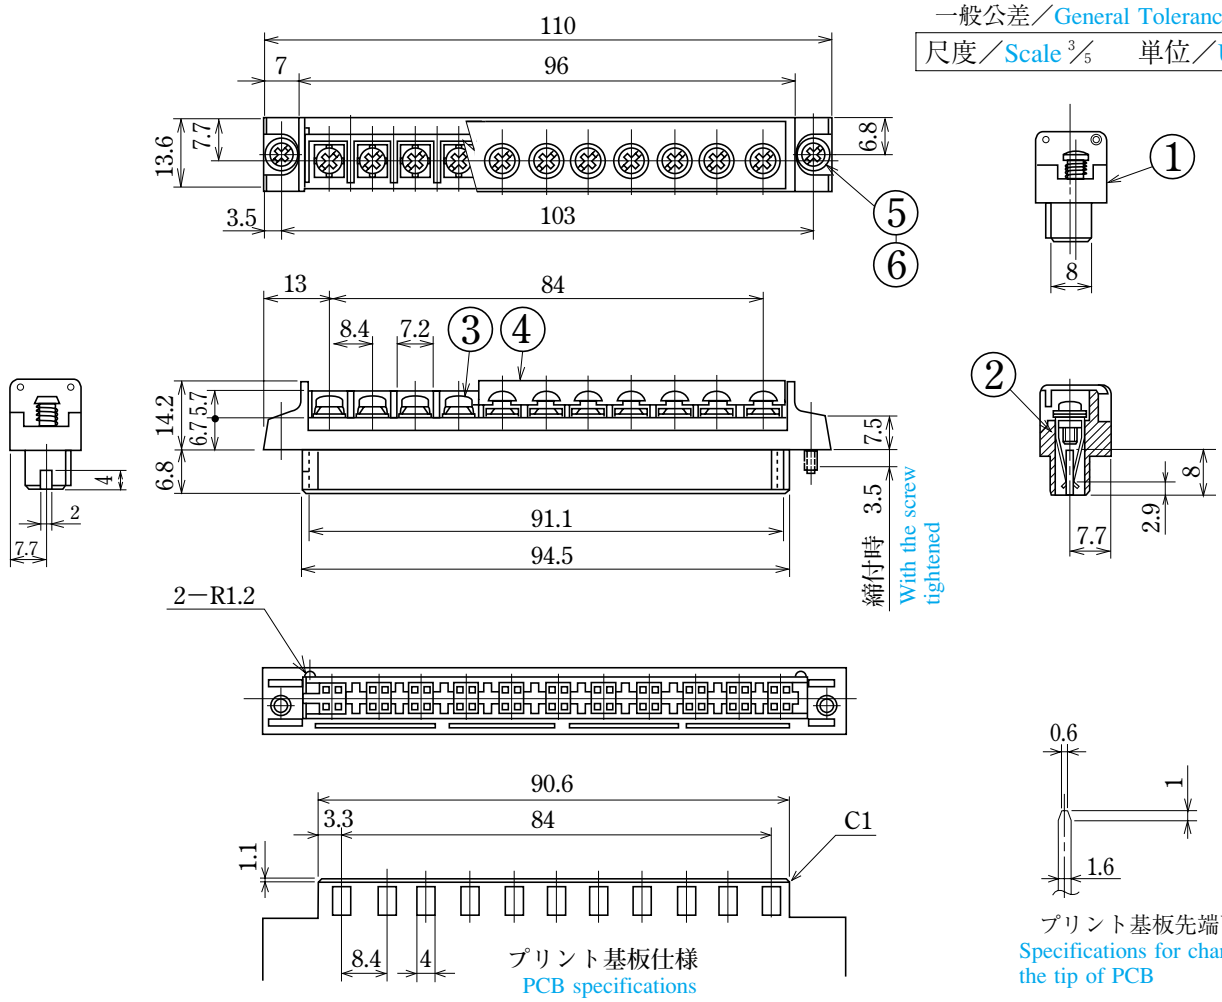

● 注文方法：型名 ——— 11 P. ——— カバー形状 (VDE 対応タイプ／フラットタイプ)
● Ordering Form : Type No.　No. of Poles (P)　Cover Type (VDE Type／Flat Type)
● 結線ビス：締付トルクは1.0N·m です。
● Connection screw : Tightening torque is 1.0 N·m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名　称／Part Name	材　質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備　考／Remark
1	基　板 Base	PBT	UL			黒　色 Black
2	コンタクト Contact	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板　厚　t 0.4	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			透　明 Transparence
5	取付ビス Mounting screw	鉄 Steel	SWCH	M3×0.5×8.5ℓ	三価クロームメッキ Trivalent chrome plated	
6	スプリング Spring	ステンレス Stainless steel	SUS304			