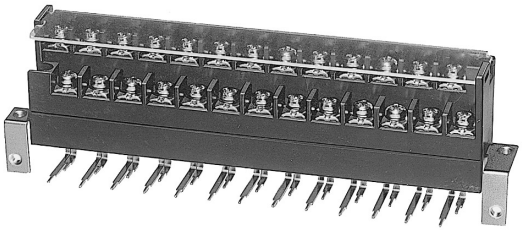

ピッチ／Pitch 9.525mm

型　名 Type Number	F5211ABLT
定　格 Rating	AC250V　10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V　1000MΩ 以上 DC500V　1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V　1 分間以上 AC2000V　1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ 以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	0.75mm²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale ½　単位／Unit mm

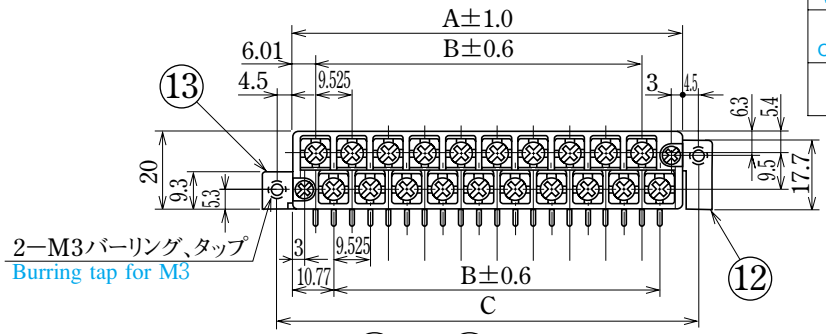

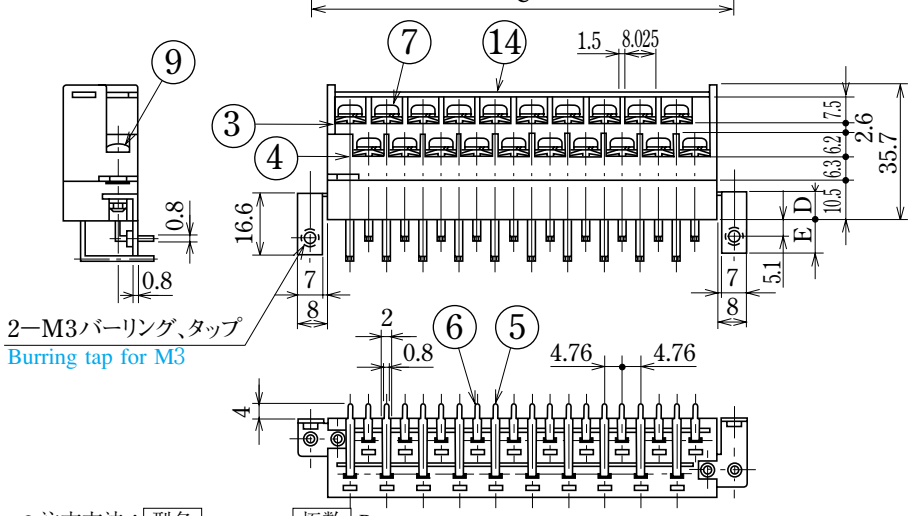



- 注文方法：型名 ―― 極数 P.
- Ordering Form : Type No.　No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N·m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N·m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名　称／Part Name		材　質／Material		規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment		備　考／Remark	
1	基板 A	Base A	PBT		UL				黒　色	Black
2	基板 BT	Base BT	PBT		UL				黒　色	Black
3	コンタクトA	Contact A	りん青銅	Phosphor bronze	C5191R	板　厚　t 0.3	ニッケルメッキ	Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ	Contact point is plated with gold
4	コンタクトB	Contact B	りん青銅	Phosphor bronze	C5191R	板　厚　t 0.3	ニッケルメッキ	Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ	Contact point is plated with gold
5	コンタクトBL①	Contact BL①	黄　銅	Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	金メッキ	Gold-Plated		
6	コンタクトBL②	Contact BL②	黄　銅	Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	金メッキ	Gold-Plated		
7	結線ビス	Screw	鉄	Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ	Nickel-Plated	フリータンシビス	Type①
8	取付ビス①	Mt.screw①	鉄	Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロームメッキ	Trivalent chrome plated	ナ　ベ	Type⑧
9	取付ビス②	Mt.screw②	鉄	Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロームメッキ	Trivalent chrome plated	ナ　ベ	Type⑧
10	平ワッシャー	Flat washer	黄　銅	Brass	C2680P	板　厚　t 0.5	ニッケルメッキ	Nickel-Plated		
11	E リング	E ring	ステンレス	Stainless steel	SUS304					
12	取付金具①	Mt. metal fitting①	黄　銅	Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	ニッケルメッキ	Nickel-Plated		
13	取付金具②	Mt. metal fitting②	黄　銅	Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	ニッケルメッキ	Nickel-Plated		
14	カバー	Cover	ポリカーボネート	Polycarbonate	UL	板　厚　t 1.0			透　明	Transparence

極数／Poles	20P	26
A	102.51	131.08
B	85.72	114.30
C	111.51	140.08
D	8.0	7.0
E	8.6	9.6