


8Q

ラージレバー・ロッカースイッチ Large Lever & Rocker Switches


RoHS対応品
RoHS Compliance

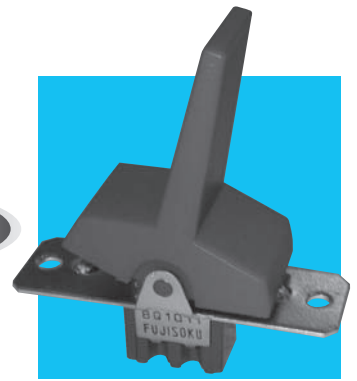

■特長

8Q ラージレバー・ロッカースイッチは、プレート取り付けタイプで、操作部は**8M**タイプより大きなレバー・ロッカーが取り付けできるように設計されています。パネル内部スペースは小さく、操作部は大きくしたい場合には最適なスイッチです。操作部は、落ち着いた雰囲気の出ツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・ロッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。なお、取付方法は下図をご参照ください。

■取付方法の一例/Mounting Methods

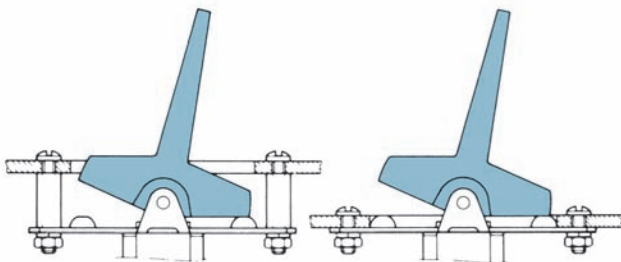

■標準付属部品/Standard Accessories

《添付部品/Supplied separately》


レバー/Lever		ロッカー/Rocker	
ツヤ消し Matte finish		ツヤ消し Matte finish	
(ポリカーボネート樹脂) Polycarbonate resin		(ポリカーボネート樹脂) Polycarbonate resin	
色調/Color	形名/Part No.	色調/Color	形名/Part No.
白 White	140000050441	白 White	140000480524
赤 Red	140000050442	赤 Red	140000480525
黒 Black	140000050443	黒 Black	140000480526
グレー Gray	140000050444	グレー Gray	140000480527

●ご注文時にレバーかロッカーのいずれか1つを形名にてご指定ください。
Specify accessory part number in your order.

■Features

The **8Q** Large Lever・Rocker Switch is a plate-mounting type, and is designed to mount a larger lever・rocker than the **8M** type. It is ideal where small space inside the panel and a large actuator is desired. The actuator comes in lever・rocker types, each of which is available in matted 4 colors. Select one suitable to panel design. See the diagram below for mounting.

■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimension

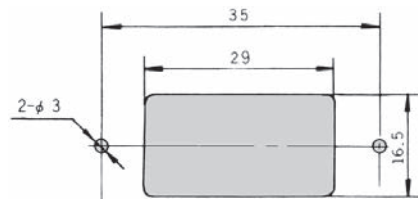


■レバー・ロッカーの取付方法

Lever or Rocker Installation Procedure

レバー・ロッカーはプレートの耳部をドライバーなどで押さえつけて固定してください。

Install the lever・rocker between brackets. Force both brackets against actuator with a screw driver or similar device.



トグル
スイッチ

レバー・ロッカー
スイッチ

押ボタン
スイッチ

発光式
スイッチ

表面実装用
スイッチ

ダイヤル
スイッチ

スライド
スイッチ

ロータリー
スイッチ


キー
スイッチ

トリガー
スイッチ


フラット
スイッチ

トグル
スイッチ

単極双投/SPDT

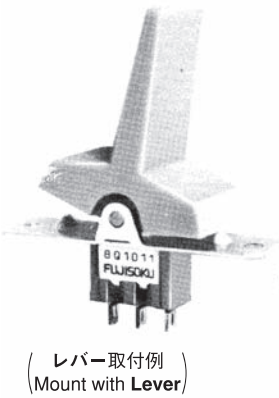

(レバー取付例)
Mount with Lever

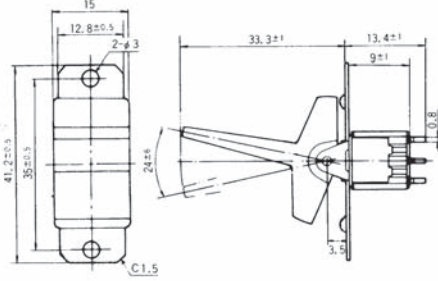

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

定格表示側
Rating marking side


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side			
	形名 Part No.			
★ 8Q1011-Z		ON	—	ON
▲ 8Q1021-Z		ON	OFF	ON
▲ 8Q1021C-Z				
★ 8Q1041-Z		(ON)	OFF	(ON)
▲ 8Q1051-Z		ON	OFF	(ON)
▲ 8Q1061-Z		ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	—	2-1

レバー・ロッカー
スイッチ


押ボタン
スイッチ

照光式
スイッチ

2極双投/DPDT



(ロッカー取付例)
Mount with Rocker

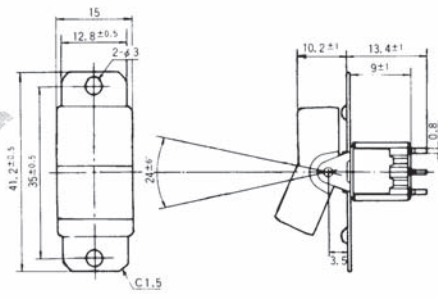

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

定格表示側
Rating marking side


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side			
	形名 Part No.			
★ 8Q2011-Z		ON	—	ON
▲ 8Q2011C-Z				
★ 8Q2021-Z		ON	OFF	ON
▲ 8Q2021C-Z				
★ 8Q2041-Z		(ON)	OFF	(ON)
★ 8Q2051-Z		ON	OFF	(ON)
★ 8Q2061-Z		ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	—	2-1 5-4

表面実装用
スイッチ


テイルアップ
スイッチ

スライド
スイッチ

3極双投/3PDT

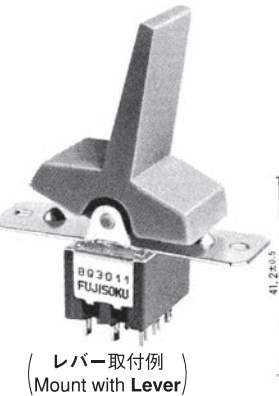

(レバー取付例)
Mount with Lever

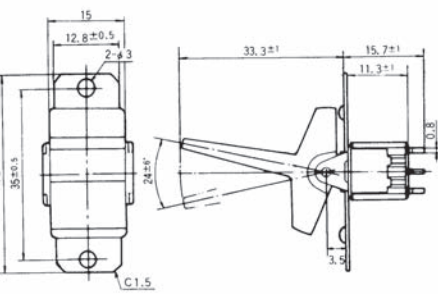

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

定格表示側
Rating marking side


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side			
	形名 Part No.			
★ 8Q3011-Z		ON	—	ON
★ 8Q3021-Z		ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9	—	—	2-1 5-4 8-7

ロータリー
スイッチ


キー
スイッチ

トリガー
スイッチ

4極双投/4PDT

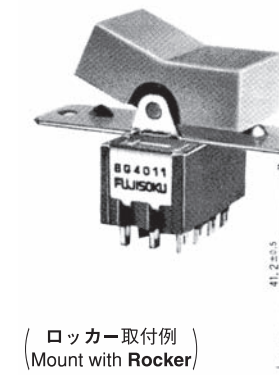

(ロッカー取付例)
Mount with Rocker

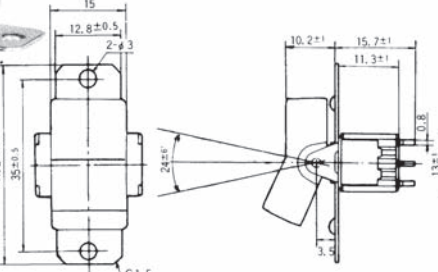

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

定格表示側
Rating marking side

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side			
	形名 Part No.			
★ 8Q4011-Z		ON	—	ON
▲ 8Q4021-Z		ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9 11-12	—	—	2-1 5-4 8-7 11-10

● はんだ付け仕様、洗浄仕様は、106ページをご参照ください。 ★ (黒星) は、受注生産品です。 ☆ (白星) は、標準品です。 ▲ は、お問い合わせ品です。
See the specifications of soldering and flux cleaning on page 106. ★ : Made to order products. ☆ : Semi-standard products. ▲ : Inquiry products.